

K8038

WIRELESS

Linea Intermedia

El modelo inalámbrico Krieg® K8038 tiene la característica de escanear frecuencias disponibles, 99 canales prefijados y se dispone de hasta 560 frecuencias. Sincronización con el receptor, vía puerto infrarojo (IR).

Se pueden utilizar hasta 16 micrófonos al mismo tiempo sin interferencias entre ellos y su alcance, es de mas de 50 mts. al aire libre.

Las unidades de mano, le indican mediante su pantalla LCD *retroiluminada*, canal de transmisión, status de la batería, etc.


Éste modelo ofrece la posibilidad de usar los accesorios de ampliación KTR1 (convertidor de micrófono alámbrico a inalámbrico) y el KHD1 (diadema inalámbrica).



Modelo	Código
SET K8038 (Tx doble) - (Rx)	980423

K8038

Frecuencia de trabajo:	UHF 700-990 MHz
Potencia del transmisor:	30 mW
Cápsula:	Dinámico
Patrón Polar:	Cardioide
Suministro de energía:	3V Batería tipo AA (2 pzas. x 1.5V)

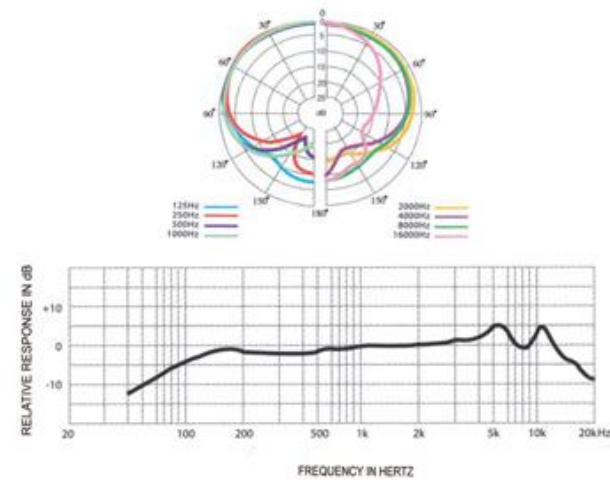

K8038 Receptor

Consumo de energía:	2W
Sensibilidad de recepción:	5 dB / μ V
Margen de ajuste de volumen:	$-\infty$ +6dB
Salida de audio:	(2) Balanceada XLR por canal (1) No balanceadas plug 6.3 (mix)
Distancia ideal:	50 mts.
Dimensiones(WxHxD):	205 X 45 X 170 mm